

# PRODUKT KATALOG

Dichtstoffe für Blech & Bau • Dichtstoffe für Lüftungen • Kartuschenpistolen • Blechdachfarben  
Malerwerkzeuge • Verbindungssysteme • Werkzeug für Verbindungssysteme



# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Dichtstoffe für Blech &amp; Blau</b>              | <b>4</b>  |
| <b>Zubehör für Blech &amp; Bau</b>                   | <b>12</b> |
| <b>Dichtstoffe für Lüftungen</b>                     | <b>14</b> |
| <b>Zubehör für Lüftungen</b>                         | <b>21</b> |
| <b>Kartuschenpistolen &amp; Zubehör</b>              | <b>22</b> |
| <b>Blechdachfarbe &amp; verwandte Produkte</b>       | <b>26</b> |
| <b>Malerwerkzeuge</b>                                | <b>38</b> |
| <b>Verbindungssysteme</b>                            | <b>48</b> |
| <b>Werkzeug &amp; Zubehör für Verbindungssysteme</b> | <b>58</b> |



# DICHTSTOFFE FÜR BLECH & BAU





## Dichtstoffe für Blech & Bau

---

**Die ABRA-Produkte sind in Schweden entwickelt worden, um anspruchsvollen Bedingungen standzuhalten, ganz gleich wo in der Welt professionelle Blecharbeiten durchgeführt werden.**

Dank eines Klimas mit großer Hitze im Sommer und eisiger Kälte im Winter können wir unsere Produkte ausgiebig testen und haben so umfangreiche Erfahrungen sammeln können. Auch die Erfahrungen und Kommentare schwedischer Klempner haben großen Einfluss auf die Qualität unserer Produkte, die ständig neue Märkte erobern.

### Fragen & Antworten

- **Kann man Runotex Tix Transparent für Kunststofffenster verwenden?**  
Nein.
- **Für wie viele laufende Meter Fuge reicht eine Standardkartusche M82?**  
Ca. 25 lfm bei einem Dichtstoffstrang von 4 mm Durchmesser.
- **Kann man Edelstahl mit Seal & Fix oder High Tack & Fix verkleben?**  
Ja.



## Falzöl M80

Fugendichtung für Blechdächer aller Art mit einer Dachneigung von mehr als 11,3°.

- Quillt beim Kontakt mit Wasser
- Umweltfreundlich
- Nicht härtend
- Auftrag durch Pinsel, Bürste oder Tauchen
- Lösungsmittelfrei
- Geruchsarm
- 1 l ausreichend für ca. 100 lfm
- Auftragungstemperatur von -10 °C bis +70 °C

### Empfohlenes Zubehör:

#### Falzölpinsel für 1 l Falzölflasche

Flaschenpinsel, der direkt auf eine 1 l Falzölflasche passt.  
 XL Falzölpinsel ist ein größerer Falzölpinsel, der auf die Falzölflasche passt.  
 Der Pinsel ist abriebfester mit geschraubten Borsten für bessere Haltbarkeit.

|                            |                                       |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 400000                     | Falzöl M80                            | 5 l Dose   |
| 400001                     | Falzöl M80                            | 12 x 1,0 l |
| <i>Empfohlenes Zubehör</i> |                                       |            |
| 200285                     | Falzölpinsel für 1 l Falzölflasche    | Stückweise |
| 200287                     | XL Falzölpinsel für 1 l Falzölflasche | Stückweise |



## M82

Fugendichtungsmasse auf Butylkautschukbasis für Blechdächer aller Art, die in der Fuge nicht härtet und für eine lang anhaltende Dichtung sorgt.

- Fugendichtungsmasse für alle gefalzten Blechdächer
- 0,3 l Kartusche ausreichend für ca. 25 lfm bei einem Dichtstoffstrang von 4 mm Durchmesser
- Frostbeständig
- UV-beständig
- Demontierbar
- Siedepunkt 150 °C bis 200 °C
- Flammpunkt 290 °C
- Auftragungstemperatur von -20 °C bis +70 °C

### Empfohlenes Zubehör:

Applikator M300/M600 siehe Seite 25

|        |            |             |            |
|--------|------------|-------------|------------|
| 400050 | M82        | Blau        | 12 x 0,3 l |
| 400051 | M82        | Transparent | 12 x 0,3 l |
| 400055 | M82 Beutel | Blau        | 12 x 0,6 l |



## Runotex Tix Transparent

Allround-Dichtstoff auf Butylkautschukbasis.

- Zum Abdichten von Fenstern und Dachrinnen geeignet
- 0,3 l Kartusche ausreichend für ca. 25 lfm bei einem Dichtstoffstrang von 4 mm Durchmesser
- Frostbeständig
- UV-beständig
- Demontierbar
- Siedepunkt 150 °C bis 200 °C
- Flammpunkt 290 °C
- Auftragungstemperatur von -20 °C bis +70 °C

### Empfohlenes Zubehör:

Applikator M300/M600 siehe Seite 25

|        |                         |             |            |
|--------|-------------------------|-------------|------------|
| 400100 | Runotex Tix Transparent | Transparent | 12 x 0,3 l |
| 400102 | Runotex Tix Transparent | Transparent | 12 x 0,1 l |



## Smart Wipes / Hand Wipes

Smart wipes:

Ein starkes Reinigungstuch für eine effektive Entfernung von Fugenmasse und Farbe.

Hand wipes:

Feuchttücher zum Entfernen von Schmutz, Fett und Ölen. Leicht zu reinigende Hände, Werkzeuge und Fahrzeuginnenraum.

|        |             |                     |
|--------|-------------|---------------------|
| 400785 | Smart Wipes | 50 Stück/Verpackung |
| 400790 | Hand Wipes  | 50 Stück/Verpackung |



## Prep Wipes

Reinigungstücher aus nicht gewebtem, schmelzgeblasenem Polypropylengewebe. Ausgezeichnet zur Reinigung von Arbeitsflächen, Werkzeug und Details. Das Reinigungstuch gibt Fusseln und absorbiertes Material nicht wieder frei. Das Tuch ist nicht für die Reinigung der Hände vorgesehen.

- Zum Entfernen überflüssiger Fugendichtmasse
- Zum Reinigen der Flächen vor und nach dem Fugen/Lackieren
- Entfernt den Effekt, der bei zu geringem Farbauftrag entsteht

|        |            |                    |
|--------|------------|--------------------|
| 400780 | Prep Wipes | 100 Stück/Kanister |
|--------|------------|--------------------|





## Steel Profile Sealer (SPS)

Dichtmasse auf Butylkautschukbasis zur Abdichtung bei Trapezblechen.

- Zur Fugenabdichtung bei Dächern mit geringer Neigung und bei Fassadenverkleidungen
- Frostbeständig
- Gute Haftkraft
- Verwendung bei jedem Wetter möglich
- Schnell auftragbar
- Nach dem Aushärten formbeständig bis +100 °C
- Auftragungstemperatur von -20 °C bis +70 °C

|        |                      |      |            |
|--------|----------------------|------|------------|
| 400060 | Steel Profile Sealer | Grau | 12 x 0,3 l |
|--------|----------------------|------|------------|



## Seal & Fix

Elastische MS-polymerbasierte Fugendichtmasse zum Leimen und Verfugen. Haftet auf den meisten werksseitig lackierten Blechen. Hervorragend für HB-Polyester, Green Coat, Hard Coat, Plastisol, Aluminium, Kupfer, Zink, Dachsteine, Holz, Beton und Glas usw. Alle Haftflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Fett und Staub sein. Die gefärbten Produkte haben die besten Klebeeigenschaften.

- Unwesentliche Schrumpfung
- Hautbildung nach 10 min
- Ausgehärtet nach ca. 24 Stunden, bei 2-3 mm
- Lösungsmittelfrei
- Mit den meisten Anstrichmitteln überstreich- und überlackierbar
- UV-beständig
- Frostbeständig
- Auftragungstemperatur von +5 °C bis +50 °C
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C

| Art.-Nr. | Farbe           | RAL          | NCS (nächstgelegene) |                            |
|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| 400167   | Seal & Fix      | Transparent  |                      | 12 x 0,29 l                |
| 400168   | Seal & Fix BOND | Schwarz      | 9005                 | S 9000-N<br>12 x 0,29 l    |
| 400169   | Seal & Fix BOND | Grau         | 7030                 | S 4502-Y<br>12 x 0,29 l    |
| 400170   | Seal & Fix      | Silber       | 9006                 | 12 x 0,29 l                |
| 400171   | Seal & Fix      | Dunkensilber | 9007                 | 12 x 0,29 l                |
| 400177   | Seal & Fix BOND | Rot          | 8012                 | S 6030-Y80R<br>12 x 0,29 l |
| 400178   | Seal & Fix BOND | Weiß         | 9003                 | S 0500-N<br>12 x 0,29 l    |
| 400179   | Seal & Fix BOND | Braun        | 8017                 | S 8005-Y80R<br>12 x 0,29 l |
| 400181   | Seal & Fix BOND | Ziegelrot    | 8004                 | S 4040-Y70R<br>12 x 0,29 l |
| 400182   | Seal & Fix BOND | Dunkelgrau   | 7015                 | S 7005-R80B<br>12 x 0,29 l |
| 400183   | Seal & Fix BOND | Hellgrau     | 9016                 | S 1005-R80B<br>12 x 0,29 l |





## High Tack & Fix

Professioneller Montagekleber, schnell haftend. Haftet auf den meisten Baumaterialien.

- Schnell haftend
- Hohe Haftkraft
- Wetterbeständig
- Unwesentliche Schrumpfung
- Auftragungstemperatur +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständig -40 °C bis +100 °C

|        |                 |      |             |
|--------|-----------------|------|-------------|
| 400410 | High Tack & Fix | Weiß | 12 x 0,29 l |
|--------|-----------------|------|-------------|



## K500 Bauklebstoff

Ein physikalisch härtender Einkomponentenkleber. Haftet auf den meisten Baumaterialien, z. B. Kunststoff, Blech, Holz, Kacheln, Stein und Ziegel.

- Frostbeständig
- Kontaktklebstoff
- Fugenfüllend
- Haftet an feuchten, kalten und öligen Flächen

|        |                       |           |            |
|--------|-----------------------|-----------|------------|
| 400400 | K500 Konstruksjonslim | Gelbbeige | 12 x 0,3 l |
|--------|-----------------------|-----------|------------|



## Aquaseal

Reparatur- und Dichtungsstoff, der auf den meisten Untergründen haftet, z. B. Aluminium, Zink, Blei, Glas, Kupfer, Stein, Asphalt, Wellasbest, Dachpappe, Dachziegel und Holz. Nicht zusammen mit Polystyrolplatten und starken Lösungsmitteln verwenden.

- Faserverstärkt
- Dichtet unter Wasser ab
- Frostbeständig
- Überlackierbar
- Hochelastisch
- Überbrückt bis zu 10 mm große Risse
- UV-beständig
- Auftragungstemperatur von -5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständig von -25 °C bis +100 °C

|        |          |             |              |            |
|--------|----------|-------------|--------------|------------|
| 400160 | Aquaseal | Grau        | NCS S 8000-N | 12 x 0,3 l |
| 400165 | Aquaseal | Grau        | NCS S 8000-N | 5,0 l      |
| 400156 | Aquaseal | Schwarz     | NCS S 9000-N | 12 x 0,3 l |
| 400157 | Aquaseal | Schwarz     | NCS S 9000-N | 5,0 l      |
| 400158 | Aquaseal | Transparent |              | 12 x 0,3 l |
| 400159 | Aquaseal | Transparent |              | 5,0 l      |



## Allround Silicone

Eine neutrale, hochelastische Silikonfugenmasse zur Abdichtung im Innen- und Außenbereich. Haftet z. B. auf Metallen, Glas, Keramik und PVC.

- Berührungssicher
- UV-beständig
- Antischimmelbehandelt
- Essigfrei
- Hautbildung nach ca. 5 min
- Das Produkt erfüllt die CE-Norm
- Auftragungstemperatur von +1 °C bis +30 °C
- Temperaturbeständig von -60 °C bis +120 °C
- Bostik Allround Silicone B&S - ISEGA Lebensmittelechtes

|        |  |             |  |            |
|--------|--|-------------|--|------------|
| 400452 | Allround Silicone 2.0 F Schnell trockned | Transparent |  | 12 x 0,3 l |
| 400161 | Bostik Allround Silicone B&S             | Weiß        |  | 12 x 0,3 l |
| 400162 | Bostik Allround Silicone B&S             | Grau        |  | 12 x 0,3 l |
| 400164 | Bostik Allround Silicone B&S             | Schwarz     |  | 12 x 0,3 l |



## Fugenschaum FM 310

Feuchtigkeitshärtender Einkomponenten-Polyurethanschaum für den Ganzjahresgebrauch mit 2-in-1-Ventil. Zum Dichten und Ausfüllen rund um Tür- und Fensterrahmen, Rohre und Hohlräume usw. Eine Flasche ergibt ca. 46 l Schaum beim Auftragen mit Pistole und ca. 35 l Schaum beim Auftragen mittels Düse.

- Hervorragende Haftung an den meisten Materialien
- Klebefrei innerhalb von 10 Minuten
- Überlackierbar
- Schalldämmend 60 db
- Auftragungstemperatur -10 °C bis +35 °C
- Temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C

|        |                           |      |            |
|--------|---------------------------|------|------------|
| 400190 | Fugenschaum FM 310 750 ml | Grün | Stückweise |
|--------|---------------------------|------|------------|



## Isocyanatfreier Hybridschaum FM 810

Hybridschaum mit 2-in-1-Ventil zum Dichten und Ausfüllen rund um Tür- und Fensterrahmen, Rohre und Hohlräume usw. Eine Flasche ergibt bis zu 8 l fertigen Schaum.

- Hervorragende Haftung an den meisten Materialien
- Klebefrei innerhalb von 10 bis 20 Minuten
- Überlackierbar
- Schalldämmend 60 db
- 100 % isocyanatfrei
- Auftragungstemperatur -10 °C bis +35 °C
- Temperaturbeständig -20 °C bis +90 °C

|        |   |      |            |
|--------|---|------|------------|
| 400195 | Isocyanatfreier Hybridschaum FM 810, 500 ml | Weiß | Stückweise |
|--------|---|------|------------|



## Runotex Gleitklemme

Gleitklammer mit vormontierter Edelstahlschraube.  
Torx T20.

|        |                               |                 |
|--------|-------------------------------|-----------------|
| 510000 | Runotex Gleitklemme, verzinkt | 500 Stück/Eimer |
|--------|-------------------------------|-----------------|



## Runotex feste Klemme

Feste Klammer mit vormontierter Edelstahlschraube.  
Torx T20.

|        |                                |                 |
|--------|--------------------------------|-----------------|
| 510010 | Runotex feste Klemme, verzinkt | 500 Stück/Eimer |
|--------|--------------------------------|-----------------|



## Expandierender Dichtungsstreifen

Der expandierende Dichtungsstreifen ist ein elastisches Dichtband für Leisten und ist mit einem acrylbasierten UV-stabilisierten Harz imprägniert. Der Dichtungsstreifen wird als äußere Wetterversiegelung in der Bauindustrie empfohlen. Einsatzbereich:

- Fenstermontage
- Fassaden, auch aus Naturstein
- Wärmedämmung, Holzhaus
- Holz-, Struktur-, Gips- und Blechanwendungen
- Vorgefertigte Anwendungen, Schalldämmung für Wand und Dach

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| 500985 | Expandierender Dichtungsstreifen H 3 mm x B 7/15 mm x L 8 m  | 8 m/Stück  |
| 500930 | Expandierender Dichtungsstreifen H 1 mm x B 4/10 mm x L 12 m | 12 m/Stück |
| 500935 | Expandierender Dichtungsstreifen H 7 mm x B 12/20 mm x L 8 m | 8 m/Stück  |





## Bitumenband

Selbstklebender Dichtungstreifen mit Aluminiumfolie zum Schützen und Abdichten von Metall, Kunststoff, Asbestzement, Dächern, Dachfenstern, Geländern, Glas- und Kunststoffkonstruktionen, Kacheln, Rinnen, Rohren und Blechen. Die Haftflächen müssen trocken und kompakt, sauber sowie frei von Verunreinigungen sein.

- UV-beständig
- Haftet an grundiertem Beton und Stahl >250 N
- Überlackierbar
- Auftragstemperatur +5 °C bis +45 °C
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C

|        |                            |           |           |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|
| 400300 | Bitumenband (50 mm x 10 m) | Aluminium | 12 x 10 m |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|

## Uni-Schmiege



Das Messwerkzeug, mit dem sich noch genauer arbeiten lässt. Messen und notieren Sie Winkel und Maße am Arbeitsplatz, dann können Sie die Teile in der Werkstatt herstellen. Die Herstellung von Beschlagteilen wird durch die Schmiege erleichtert. Die Grade werden übertragen und das Detail wird angepasst. Für Dachrinnen können die mitgelieferten Aufsätze nützlich sein. Die Uni-Schmiege ist ideal für die Herstellung von Schrägdächern und Fassadenplatten.

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| 520100 | Uni-Schmiege 2,0 RFR 500 x 250 mm (inkl 2 Anschläge) | Stückweise |
| 520110 | Anschlag für Uni-Schmiege                            | Stückweise |

# DICHTSTOFFE FÜR LÜFTUNGEN





## Dichtstoffe für Lüftungen

---

**In der Produktionsanlage in Getinge in der schwedischen Provinz Halland werden die ABRA-Dichtstoffe hergestellt, die u. a. in der Lüftungsbranche eingesetzt werden.**

Sunchem bietet Produkte für unterschiedliche Einsatzanforderungen an – von Produkten, die hohe Umweltauflagen erfüllen, bis hin zu Produkten für den Einsatz unter sehr anspruchsvollen Umweltbedingungen. Die Produktion vor Ort in Getinge bedeutet große Flexibilität und kurze Vorlaufzeiten.

### Fragen & Antworten

- **Enthält A95 Silikon oder oberflächenspannungsverändernde Stoffe?**  
Nein.
- **Wann wird B75 verwendet?**  
B75 wird in feuchter Umgebung verwendet. Dort lassen sich keine Produkte auf Wasserbasis verwenden. B75 kann auch bei Minusgraden aufgetragen werden.
- **Welcher Dichtstoff ist am beständigsten gegen Öl, Fett und Lösungsmittel?**  
Ventseal.
- **Kann ich A95 bei Minusgraden im Kundendienstwagen lassen?**  
Ja, zumindest bis -18 °C.



## A95 Vent

Akrylbasierter Dichtstoff für Lüftungsschächte und Rohrdurchführungen.

- Frostbeständig
- Auf Wasserbasis
- Umweltfreundlich
- Überlackierbar
- Klebefrei nach ca. 30 min
- Ausgehärtet nach 24 Stunden
- Reduziert den Geräuschpegel in den Schächten
- Auftragungstemperatur von +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C

|        |          |      |            |
|--------|----------|------|------------|
| 400550 | A95 Vent | Grau | 12 x 0,3 l |
| 400552 | A95 Vent | Grau | 5 l Dose   |



## Multiacryl

Weißer Fugen- und Dichtmasse. Ideal zum Abdichten von Fenstern, Türen, Dachgesimsen, Bodensockeln, Ventilen und Rohrdurchführungen. Haftet an Beton, Holz, Gips, Ziegel, Stein, lackierten Flächen und verschiedenen Metallen. Geeignet für den Innenbereich und als akustische Fugendichtung.

- Frostbeständig
- Auf Wasserbasis
- Umweltfreundlich
- Überlackierbar
- Klebefrei nach ca. 30 min
- Ausgehärtet nach 24 Stunden
- Auftragungstemperatur von +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C

|        |            |              |      |            |
|--------|------------|--------------|------|------------|
| 400551 | Multiacryl | NCS S 0500-N | Weiß | 12 x 0,3 l |
|--------|------------|--------------|------|------------|





## B75 Butyl

Dichtstoff auf Butylkautschukbasis für Lüftungsschächte, Lüfterräume und Rohrdurchführungen.

- Beständig gegen Wasser, schwache Säuren und Basen
- Klebefrei nach ca. 12 Stunden
- Überlackierbar
- Reduziert den Geräuschpegel in den Schächten
- Aromatenfrei
- Auftragstemperatur von -25 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C

|        |           |      |            |
|--------|-----------|------|------------|
| 400500 | B75 Butyl | Grau | 12 x 0,3 l |
| 400501 | B75 Butyl | Grau | 5 l Dose   |



## Ventseal



Ventseal ist ein Lüftungsdichtstoff auf MS-Polymerbasis mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum. Das Produkt eignet sich zum Abdichten und Verkleben von Lüftungsdetails, rechteckigen & runden Lüftungskanälen, Rohrdurchführungen und Lüfterräumen etc.

- Flexibel
- UV-beständig
- Schrumpffrei
- Lösungsmittelfrei
- Verklebt & dichtet
- Überlackierbar
- Hervorragende Haftkraft auf Blechen
- Beständig gegen Wasser, Öl, Fett usw.
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
- Innen & außen
- Auftragstemperatur von +5 °C bis +50 °C

|        |          |          |             |
|--------|----------|----------|-------------|
| 400555 | Ventseal | Hellgrau | 12 x 0,29 l |
|--------|----------|----------|-------------|



## Fugenkitt AA

Nicht aushärtender Dichtstoff zur Verwendung bei der Herstellung von Verbindungen für rechteckige Lüftungskanäle. Wird mit Spezialwerkzeug aufgetragen.

- Hohe Viskosität und Haftung an verzinktem Blech
- Hohe Elastizität

|        |             |      |             |
|--------|-------------|------|-------------|
| 400600 | Falskitt AA | Grau | 28 kg Dose  |
| 400601 | Falskitt AA | Grau | 280 kg Fass |

## Dichtungsstreifen 182



Dichtungsstreifen 182 auf der Basis von synthetischem Kautschuk. Beim Auftragen leicht formbar und ausgezeichnete Haftung auf sauberen und trockenen Flächen. Der Dichtungsstreifen ist besonders geeignet zum Abdichten von geflanschten Lüftungskanälen. Beständig gegen verdünnte Säuren wie Salz- und Essigsäure, verdünnte oxidierende Säuren wie Salpeter- und Schwefelsäure sowie basische Flüssigkeiten vom Typ Natriumhydroxid.

- Unauflöslich in Wasser
- Beständig gegen verdünnte Chemikalien
- Feuerfest
- Beständig gegen schwache Säuren und Basen
- Permanent hochelastisch, lange Beständigkeit gegen Temperatur und Alterung
- Auftragungstemperatur von +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C

|        |                                       |         |                |
|--------|---------------------------------------|---------|----------------|
| 500120 | Dichtungsstreifen 182, Ø 9 mm x L 5 m | Schwarz | 4 x 5 m/Karton |
|--------|---------------------------------------|---------|----------------|



## High Tack & Fix

Professioneller Montagekleber, schnell haftend. Haftet auf den meisten Baumaterialien.

- Schnell haftend
- Hohe Haftkraft
- Wetterbeständig
- Unwesentliche Schrumpfung
- Auftragungstemperatur +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständig -40 °C bis +100 °C

|        |                 |      |             |
|--------|-----------------|------|-------------|
| 400410 | High Tack & Fix | Weiß | 12 x 0,29 l |
|--------|-----------------|------|-------------|



## K500 Bauklebstoff

Ein physikalisch härtender Einkomponentenkleber. Haftet auf den meisten Baumaterialien, z. B. Kunststoff, Blech, Holz, Kacheln, Stein und Ziegel.

- Frostbeständig
- Kontaktklebstoff
- Fugenfüllend
- Haftet an feuchten, kalten und öligen Flächen

|        |                   |           |            |
|--------|-------------------|-----------|------------|
| 400400 | K500 Bauklebstoff | Gelbbeige | 12 x 0,3 l |
|--------|-------------------|-----------|------------|



## Novatherm SP

Novatherm SP ist eine wasserbasierte Acrylfugenmasse zur Schall- und Brandschutzabdichtung. Ausführliche Informationen finden Sie unter [www.protega.se](http://www.protega.se).

- Auftragstemperatur von +10 °C
- Hautbildung nach 30 min bei +23 °C
- Überstreichbar nach 1 Stunde
- Ausgehärtet nach ca. 48 Stunden

|        |              |      |             |
|--------|--------------|------|-------------|
| 400185 | Novatherm SP | Weiß | 12 x 0,31 l |
|--------|--------------|------|-------------|



## Heat Seal

Aushärtende feuerfeste Dichtmasse und Spachtelmasse für Reparaturen und Verfugung von Kaminen, Öfen und Schornsteinen.

**ACHTUNG!** Nicht zu verwenden, wenn eine bewegungsabsorbierende Dichtung erforderlich ist.

- Hält Temperaturen bis zu 1200 °C stand.
- Farbe: Schwarz
- Härte: Hart (wie Zementputz)
- Überlackierbar
- Geschmeidige Textur

|        |           |         |             |
|--------|-----------|---------|-------------|
| 400569 | Heat Seal | Schwarz | 12 x 0,29 l |
|--------|-----------|---------|-------------|





## Easy Fix

Easy Fix ist ein silikonfreier Schmierstoff, der die Reibung bei Montage zwischen beispielsweise Gummi und Blech reduziert. Das Produkt ergibt eine dünne und gleichmäßige Schicht, die nicht verdunstet. Bereits bei geringer Konzentration funktioniert das Produkt. Easy Fix enthält Glycerin, Filmbildner und Netzmittel. Das Produkt ist gemäß Verordnung (EG) 1999/45/EG ungefährlich.

- ▀ Silikonfrei
- ▀ Lösungsmittelfrei
- ▀ Lang andauernde Gleitwirkung
- ▀ Konzentrierter Strahl


|        |          |             |
|--------|----------|-------------|
| 400191 | Easy Fix | 12 x 100 ml |
|--------|----------|-------------|



## PE-Dichtungsstreifen, selbstklebend

Selbstklebende Dichtungsstreifen aus Polyethylen zur Verwendung für Blechkonstruktionen.

|        |   |                 |
|--------|---|-----------------|
| 500960 | PE-Dichtungsstreifen B 10 x H 6 mm x L 10 m | 50 m/Verpackung |
| 500970 | PE-Dichtungsstreifen B 15 x H 10 mm x L 5 m | 25 m/Verpackung |
| 500975 | PE-Dichtungsstreifen B 15 x H 5 mm x L 10 m | 50 m/Verpackung |

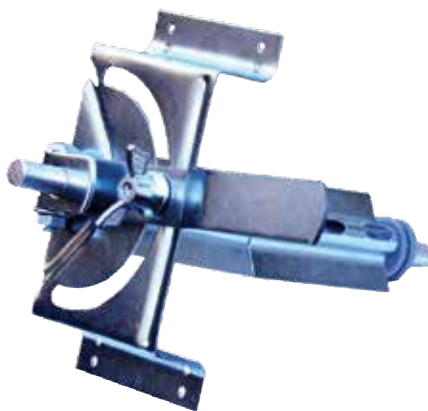

## Klappenregler MD

Handgriff mit Achse und Befestigungsscheiben zur Herstellung einer eigenen regelbaren Klappe.

|        |                  |            |
|--------|------------------|------------|
| 500851 | Klappenregler MD | Stückweise |
|--------|------------------|------------|

# KARTUSCHENPISTOLEN & ZUBEHÖR

## Kartuschenpistolen & Zubehör

---

### **Verwenden Sie für jede Arbeit das richtige Werkzeug!**

Führen Sie nicht so häufig Dichtungsarbeiten durch? Dann ist vielleicht eine gute und preiswerte Non-Drip-Kartuschenpistole genau das Richtige für Sie. Wenn Sie hingegen an großen Banddeckungsprojekten arbeiten, ist vielleicht eine Kartuschenpistole für 600 ml Beutel passender.

### **Fragen & Antworten**

- **Welche Kartuschenpistole wird bei zähen Fugenmassen empfohlen?**  
Kartuschenpistole Convoy Super.
- **Was ist unter automatischem Non-Drip zu verstehen?**  
Wenn der Griff losgelassen wird, tritt keine weitere Fugenmasse mehr aus der Düse aus.





## Kartuschenpistole, Skelett

Kartuschenpistole für Standardkartuschen. Manuelle „Non-Drip“-Funktion.

400701

Kartuschenpistole Skelett

Stückweise



## Kartuschenpistole Plastik „Non-Drip“

Kartuschenpistole für Standardkartuschen. Automatische „Non-Drip“-Funktion.

400703

Kartuschenpistole Plastik „Non-Drip“ Grün

Stückweise



## Kartuschenpistole, Convoy RS (blau)

Kartuschenpistole Convoy RS einstellbare Übersetzung 8:1/16:1

- Einstellbare Übersetzung
- Drehbarer Handgriff
- Dual Power
- Für niedrig- und hochviskose Fugenmassen geeignet

400707

Kartuschenpistole Convoy RS (blau)

Stückweise



## Kartuschenpistole, Convoy Super (rot)

Leistungsstarke Kartuschenpistole mit neuer Mechanik für zusätzliche Kraftübertragung.

- Extra leistungsstarkes Modell mit Übersetzung 1:26
- Ergonomischer Griff für bequemen Halt und optimale Leistung
- Mit Reinigungsnadel
- 360° drehbarer Griff

|        |                                      |            |
|--------|--------------------------------------|------------|
| 400708 | Kartuschenpistole Convoy Super (rot) | Stückweise |
|--------|--------------------------------------|------------|



## Kartuschenpistole 600

Kartuschenpistole für 600 ml Kunststoffbeutel und Standardkartuschen.

- Hohe Leistung für zähe Fugenmassen (250 kg)
- „Non-Drip“-Funktion
- Softgrip-Griff
- Edelstahlwelle

|        |                       |            |
|--------|-----------------------|------------|
| 400716 | Kartuschenpistole 600 | Stückweise |
|--------|-----------------------|------------|



## Kartuschenpistole 600 (gelb)

Kartuschenpistole (Stahl) für 600 ml Beutel.

|        |                              |            |
|--------|------------------------------|------------|
| 400714 | Kartuschenpistole 600 (gelb) | Stückweise |
|--------|------------------------------|------------|





## Applikator M300/M600

Der Applikator steuert das Auftragen des Dichtstoffs im flachen Falz. M300 passt zu Kartuschenpistole 400701 und 400703.

M600 passt für Kartuschenpistole 400714 und 400716 bei Verwendung von M82/Tix im 600 ml Beutel.

- Reduziert die Gefahr von Kratzern und Beschädigungen bei der Montage, da das Blech nicht gewendet werden muss
- Einfachere Steuerung der Strangbreite
- Schneller Auftrag

|        |                 |            |
|--------|-----------------|------------|
| 400710 | Applikator M300 | Stückweise |
| 400712 | Applikator M600 | Stückweise |



## Düse

400721 Düse universal, für 600 ml Beutel

400722 Düse für Applikator M600

400725 Breite Düse für Standardkartusche

400726 Düse für Standardkartusche

400727 Winkeldüse für Standardkartusche

|        |                                   |            |
|--------|-----------------------------------|------------|
| 400721 | Düse 163, Gelb, L 140 mm          | Stückweise |
| 400722 | Düse 063, Gelb, L 120 mm          | Stückweise |
| 400725 | Breite Düse für Standardkartusche | Stückweise |
| 400726 | Düse für Standardkartusche        | Stückweise |
| 400727 | Winkeldüse für Standardkartuschen | Stückweise |



# BLECHDACHFARBE UND VERWANDTE PRODUKTE







## Blechdachfarbe und verwandte Produkte

---

**Sunchem ist ein führender Hersteller von Blechdachfarbe. Dank unserer Produktionsanlage in Getinge können wir schnell auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren. Wir mischen auch Spezialfarben nach Kundenwunsch.**

Sind Sie nicht ganz sicher, welche Farbe Sie für ein bestimmtes Dach auswählen und wie Sie diese handhaben sollen?

Tipps für die Lackierung auf [www.sunchem.se](http://www.sunchem.se).

### Fragen & Antworten

- **Lässt sich eine Deckfarbe auf Lösungsmittelbasis auf einer Grundierung auf Wasserbasis aufbringen?**  
Ja, die Verarbeitung ist sehr gut möglich, z. B. Top 86 auf Mönja Aqua.
- **Ich habe eine vier Jahre alte geöffnete Grundierung mit einigen kleinen Klumpen darin. Kann ich diese nach wie vor verwenden?**  
Ja, rühren Sie sie einfach um und geben Sie ggf. etwas Waschbenzin hinzu.
- **Kann ich Ihre Farbe auch auf vorgrundierte Bleche auftragen?**  
Ja. Tipps für die Lackierung auf [www.sunchem.se](http://www.sunchem.se).
- **Welches Werkzeug soll ich für das Auftragen Ihrer Farbe verwenden?**  
Die Farbe kann mit Pinsel, Roller oder Spritzgerät aufgetragen werden. Es ist wichtig, Werkzeuge mit der richtigen Qualität zu verwenden, die für den jeweiligen Zweck vorgesehen sind. Ausbesserungsfarbe wird natürlich mit dem empfohlenen Ausbesserungspinsel aufgetragen.
- **Enthält die Farbe rutschhemmende Substanzen?**  
Nein, es gibt keine spezielle Rutschhemmung in der Farbe.  
Durch das Bindemittel in der Farbe ist sie begehbar.
- **Kann ich Ihre Farbe auf einem verputzten Schornstein auftragen?**  
Nein, die Farbe ist zu dicht und reißt, wenn Feuchtigkeit aus dem Schornsteinputz austritt.



## Touch up Farb-/Lackstift



Der Abratex Touch up Farb-/Lackstift ist eine Spezialfarbe für Reparaturlackierungen von mechanischen Schäden an werkseitig lackierten Blechen, z. B. HBP, Green Coat, Hard Coat, Polyester, Plastisol, PVDF und PU.

Tipps für die Lackierung auf [www.sunchem.se](http://www.sunchem.se)

- Gute Haftkraft
- Auf Wasserbasis
- Schnellhärtend

### Lackstift 12 ml og Touch up Eimer 250 ml

| Lackstift 12 ml | Touch up Eimer 250 ml | Farbe                      | NCS (nächstgelegene) | RAL  |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------|
| 120006          | -                     | Klarweiß (halbmatt)        | S 0502-G             | 9003 |
| -               | 150016                | Klarweiß (matt)            | S 0502-G             | 9003 |
| 120019          | 150050                | Warmweiß (glänzend)        | S 0502-Y             | 9010 |
| 110001          | 130001                | Antikweiß (glänzend)       | S 1002-G50Y          | 9002 |
| -               | 150005                | Antikweiß (halbmatt)       | S 1002-G50Y          | 9002 |
| 120001          | 150001                | Weiß (halbmatt)            | S 1002-Y             | 9002 |
| -               | 150035                | Weiß (glänzend)            | S 1002-G             | 9010 |
| -               | 150033                | Innenweiß (glänzend)       | S 1502-Y             | 9002 |
| 110022          | 130022                | Hellgrau (glänzend)        | S 2005-G60Y          | 7044 |
| 120002          | 130030                | Grau PL60 (halbmatt)       | S 2502-B             | 7038 |
| -               | 150002                | Grau (halbmatt)            | S 3005-R80B          | 7040 |
| 110975          | 130975                | Patinagrün (glänzend)      | S 3020-G10Y          | 6021 |
| 110976          | 150008                | Patinagrün (halbmatt)      | S 3020-G10Y          | 6021 |
| 110244          | 130244                | Zinkgrau (glänzend)        | S 3502-B             | 7040 |
| -               | 130246                | Zinkgrau (halbmatt)        | S 3502-B             | 7040 |
| 110461          | 130461                | Taubengrau (glänzend)      | S 3502-Y             | 7038 |
| 120082          | -                     | Grau (matt)                | S 4005-B20G          | 7000 |
| -               | 150032                | Weinrot (glänzend)         | S 4550-Y90R          | 3004 |
| 110985          | -                     | Antikgrün (matt)           | S 5020-G10Y          | -    |
| 120762          | 140762                | Rotbraun (halbmatt)        | S 5030-Y70R          | 8004 |
| 110742          | 130742                | Ziegelrot (glänzend)       | S 5030-Y80R          | 8004 |
| 120742          | 140742                | Ziegelrot (halbmatt)       | S 5030-Y80R          | 8004 |
| 110758          | 130758                | Rot (glänzend)             | S 5040-Y80R          | 3009 |
| 120758          | 150007                | Rot (halbmatt)             | S 5040-Y80R          | 3009 |
| 110874          | 130874                | Blattgrün (glänzend)       | S 6020-G30Y          | 7009 |
| 110982          | -                     | Blattgrün (halbmatt)       | S 6020-G30Y          | 7009 |
| 110558          | -                     | Blau (glänzend)            | S 6020-R90B          | 5009 |
| 110087          | 130087                | Dunkelgrau (glänzend)      | S 7005-B20G          | 7043 |
| 120087          | 140087                | Dunkelgrau (halbmatt)      | S 7005-B20G          | 7043 |
| -               | 130813                | Moosgrün (halbmatt)        | S 7010-G30Y          | 6003 |
| 110978          | -                     | Grün (matt)                | S 7010-G30Y          | 6020 |
| 120007          | -                     | Dunkelbraun (halbmatt)     | S 7010-Y70R          | 8017 |
| 120036          | 150036                | Mountain Grey Pural (matt) | S 7502-B             | 7024 |
| 120088          | 130036                | Bleigrau (glänzend)        | S 7502-B             | 7024 |
| 120090          | 130035                | Bleigrau (halbmatt)        | S 7502-B             | 7024 |
| 120070          | 130020                | Graphitgrau 035 (glänzend) | S 7502-B             | 7016 |
| 120080          | 130050                | Titangrau 455 (glänzend)   | S 7502-B             | 7016 |

Fortsetzung nächste Seite!

| Lackstift 12 ml og Touch up Eimer 250 ml |                       |                                     |                      |      |
|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|------|
| Lackstift 12 ml                          | Touch up Eimer 250 ml | Farbe                               | NCS (nächstgelegene) | RAL  |
| 120004                                   | 150022                | Graphitgrau (halbmatt)              | S 8000-N             | 7016 |
| 110830                                   | 130835                | Piniengrün (glänzend)               | S 8005-G20Y          | 6020 |
| 110434                                   | 130434                | Schokoladenbraun (glänzend)         | S 8005-Y80R          | 8017 |
| -  | 140434                | Schokoladenbraun (halbmatt)         | S 8005-Y80R          | 8017 |
| 120003                                   | -                     | Dunkelbraun (halbmatt)              | S 8005-Y80R          | 8019 |
| 110387                                   | 130387                | Kaffeebraun (glänzend)              | S 8502-Y             | 8019 |
| 110015                                   | 130015                | Schwarz (glänzend)                  | S 9000-N             | 9011 |
| 110016                                   | 130016                | Schwarz (halbmatt)                  | S 9000-N             | 9011 |
| 120015                                   | -                     | Schwarz (matt)                      | S 9000-N             | 9011 |
| -  | 130778                | Kupfermetallic (glänzend)           | -                    | 8003 |
| 110045                                   | 130045                | Silbermetallic (glänzend)           | -                    | 9006 |
| 110046                                   | -                     | Silbermetallic (halbmatt)           | -                    | 9006 |
| -  | 130046                | 6045 Silber (matt)                  | -                    | 9006 |
| 110044                                   | 130044                | Dunkelsilber (glänzend)             | -                    | 9007 |
| 110043                                   | 150006                | Dunkelsilber (halbmatt)             | -                    | 9007 |
| -  | 130042                | Goldmetallic 42 (glänzend)          | -                    | -    |
| 120900                                   | -                     | ALP Schwarz                         | -                    | -    |
| 120905                                   | -                     | ALP Weiß                            | -                    | -    |
| 120910                                   | -                     | ALP Dunkelrot                       | -                    | -    |
| 120915                                   | -                     | ALP Ziegelrot                       | -                    | -    |
| 120920                                   | -                     | ALP Silber                          | -                    | -    |
| 120120                                   | 130068                | Durafrost Antikweiß 001             | S 1002-G50Y          | 9002 |
| 120125                                   | 130070                | Durafrost Hellgrau 022              | S 2005-G60Y          | 7044 |
| 120105                                   | 130062                | Durafrost Zementgrau 217            | S 2500-N             | 7038 |
| 120145                                   | 130079                | Durafrost Patinagrün 975            | S 3020-G10Y          | 6021 |
| 120130                                   | 130072                | Durafrost Zinkgrau 244              | S 4005-R80B          | 7040 |
| 120165                                   | -                     | Frost Ziegelrot 742 (matt)          | S 4550-Y70R          | 8004 |
| 120160                                   | -                     | Frost Dunkelrot 758 (matt)          | S 5040-Y80R          | 3009 |
| 120155                                   | -                     | Frost Dunkelgrau 087 (matt)         | S 7005-B20G          | 7043 |
| 120110                                   | 130064                | Durafrost Schiefergrau 242          | S 6502-G             | 7012 |
| 120115                                   | 130066                | Durafrost Titangrau 035             | S 7502-B             | 7016 |
| 120135                                   | 130074                | Durafrost Kaffeebraun 387           | S 8005-Y80R          | 8019 |
| 120140                                   | 130076                | Durafrost Braun 434                 | S 8010-Y70R          | 8017 |
| 120100                                   | 130060                | Frost Schwarz 015 (matt)            | S 9000-N             | 9011 |
| 120150                                   | -                     | Frost Silber 045 (matt)             | -                    | 9006 |
| 120153                                   | -                     | Frost Dunkelsilber 046 (matt)       | -                    | 9007 |
| 120092                                   | 150045                | Nordic Night Black RR33/0015 (matt) | -                    | -    |
| 110000                                   | -                     | Leerer Farbstift                    | -                    | -    |





## Spray-up 400 ml

Sprühfarbe zum Lackieren von werksseitig lackierten Blechen, Dachsicherungen und Lüftungsgeräten.

- Enthält Lösungsmittel
- Nach dem Gebrauch umdrehen und Düse sauber spülen

| Spray-up 400 ml |                             |                      |      |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|------|
| Art.-Nr.        | Farbe                       | NCS (nächstgelegene) | RAL  |
| 161150          | Weiß (glänzend)             | S 0502-G             | 9003 |
| 161180          | Weiß (hochglänzend)         | S 0502-G             | 9003 |
| 161190          | Warmweiß (glänzend)         | S 0502-Y             | 9010 |
| 161195          | Warmweiß (hochglänzend)     | S 0502-Y             | 9010 |
| 161200          | Antikweiß (glänzend)        | S 1002-G50Y          | 9002 |
| 161045          | Bleigrau PL18 (halbmatt)    | S 2005-G60Y          | 7044 |
| 161015          | Patinagrün (glänzend)       | S 3020-G10Y          | 6021 |
| 161065          | Zinkgrau (glänzend)         | S 3502-B             | 7040 |
| 161055          | Taubengrau (glänzend)       | S 3502-Y             | 7038 |
| 161000          | Ziegelrot (glänzend)        | S 5030-Y80R          | 8004 |
| 161010          | Ziegelrot (halbmatt)        | S 5030-Y80R          | 8004 |
| 161030          | Dunkelrot (glänzend)        | S 5040-Y80R          | 3009 |
| 161040          | Dunkelrot (halbmatt)        | S 5040-Y80R          | 3009 |
| 161050          | Mørkegrå (semi-matt)        | S 7005-B20G          | 7011 |
| 161060          | Dunkelgrau (glänzend)       | S 7005-B20G          | 7011 |
| 161130          | Graphitgrau 035 (glänzend)  | S 7502-B             | 7016 |
| 161145          | Bleigrau PL18 (halbmatt)    | S 7502-B             | 7024 |
| 161135          | Graphitgrau PL10 (halbmatt) | S 8000-N             | 7016 |
| 161020          | Schokoladenbraun (glänzend) | S 8005-Y80R          | 8017 |
| 161025          | Kaffeebraun (halbmatt)      | S 8502-Y             | 8019 |
| 161090          | Schwarz (glänzend)          | S 9000-N             | 9011 |
| 161120          | Schwarz (halbmatt)          | S 9000-N             | 9011 |
| 161070          | Silber (glänzend)           | -                    | 9006 |
| 161075          | Silber (halbmatt)           | -                    | 9006 |
| 161080          | Dunkelsilber (glänzend)     | -                    | 9007 |
| 161085          | Dunkelsilber (halbmatt)     | -                    | 9007 |
| 161999          | Düse für Spray-up           | -                    | -    |



6-8 M<sup>2</sup>/LITER

## Mönja Aqua



Mönja Aqua ist eine kombinierte Grundierung und Rostschutzfarbe, die unter den übrigen Deckfarben von Sunchem verwendet werden kann.

Tipps für die Lackierung auf [www.sunchem.se](http://www.sunchem.se)

- Auf Wasserbasis
- Wirkt Rostbildung entgegen
- Schwach alkalisch
- Enthält Rostschutzpigmente
- Weichmacherstopper
- Vorgrundiert poröse Flächen

|        |            |      |        |
|--------|------------|------|--------|
| 100203 | Mönja Aqua | Grau | 250 ml |
| 100204 | Mönja Aqua | Grau | 1 l    |
| 100205 | Mönja Aqua | Grau | 2,5 l  |
| 100206 | Mönja Aqua | Grau | 10 l   |

6-8 M<sup>2</sup>/L

## Top 10/40 Aqua



Top 10 und Top 40 Aqua sind auf die Anforderungen heutiger Bleche abgestimmt. Die Anstrichmittel haben eine hervorragende Farbstabilität und UV-Beständigkeit. Top 10 und Top 40 Aqua ergeben eine Fläche, die ihren Glanz behält und Schmutz abweist, was der Rissbildung und dem Eindringen von Wasser vorbeugt.

Tipps für die Lackierung auf [www.sunchem.se](http://www.sunchem.se)

- Top 10 ist halbmatt
- Top 40 ist halbgläzend
- Hohes Deckvermögen - bis 8 m<sup>2</sup>
- In Gebinden mit 1, 2½ und 10 l erhältlich

LIEFERBAR  
IN JEDER NCS.

| Top 10 Aqua |             | NCS (nächstgelegene) |             |        |
|-------------|-------------|----------------------|-------------|--------|
| 100061      | Top 10 Aqua | NCS Mischfarbe       | -           | 10 l   |
| 100071      | Top 10 Aqua | NCS Mischfarbe       | -           | 2,5 l  |
| 100081      | Top 10 Aqua | NCS Mischfarbe       | -           | 1 l    |
| 100060      | Top 10 Aqua | RA21 Schwarz         | S 9000-N    | 10 l   |
| 100070      | Top 10 Aqua | RA21 Schwarz         | S 9000-N    | 2,5 l  |
| 100080      | Top 10 Aqua | RA21 Schwarz         | S 9000-N    | 1 l    |
| 100063      | Top 10 Aqua | RA035 Schiefergrau   | S 7502-B    | 10 l   |
| 100073      | Top 10 Aqua | RA035 Schiefergrau   | S 7502-B    | 2,5 l  |
| 100083      | Top 10 Aqua | RA035 Schiefergrau   | S 7502-B    | 1 l    |
| 100066      | Top 10 Aqua | RA742 Ziegelrot      | S 4050-Y80R | 10 l   |
| 100076      | Top 10 Aqua | RA742 Ziegelrot      | S 4050-Y80R | 2,5 l  |
| 100086      | Top 10 Aqua | RA742 Ziegelrot      | S 4050-Y80R | 1 l    |
| 100067      | Top 10 Aqua | RA758 Dunkelrot      | S 5040-Y80R | 10 l   |
| 100077      | Top 10 Aqua | RA758 Dunkelrot      | S 5040-Y80R | 2,5 l  |
| 100087      | Top 10 Aqua | RA758 Dunkelrot      | S 5040-Y80R | 1 l    |
| 100062      | Top 10 Aqua | RA 05 Weiß/B-Basis   | -           | 10 l   |
| 100072      | Top 10 Aqua | RA 05 Weiß/B-Basis   | -           | 2,5 l  |
| 100082      | Top 10 Aqua | RA 05 Weiß/B-Basis   | -           | 1 l    |
| 100053      | Top 10 Aqua | D-Basis              | -           | 9,5 l  |
| 100054      | Top 10 Aqua | D-Basis              | -           | 2,85 l |
| 100056      | Top 10 Aqua | D-Basis              | -           | 0,95 l |

6-8 M<sup>2</sup>/L



| Top 40 Aqua |             |                    | NCS (nächstgelegene) |        |
|-------------|-------------|--------------------|----------------------|--------|
| 100021      | Top 40 Aqua | NCS Mischfarbe     | -                    | 10 l   |
| 100031      | Top 40 Aqua | NCS Mischfarbe     | -                    | 2,5 l  |
| 100041      | Top 40 Aqua | NCS Mischfarbe     | -                    | 1 l    |
| 100020      | Top 40 Aqua | RA21 Schwarz       | S 9000-N             | 10 l   |
| 100030      | Top 40 Aqua | RA21 Schwarz       | S 9000-N             | 2,5 l  |
| 100040      | Top 40 Aqua | RA21 Schwarz       | S 9000-N             | 1 l    |
| 100023      | Top 40 Aqua | RA035 Schiefergrau | S 7502-B             | 10 l   |
| 100033      | Top 40 Aqua | RA035 Schiefergrau | S 7502-B             | 2,5 l  |
| 100043      | Top 40 Aqua | RA035 Schiefergrau | S 7502-B             | 1 l    |
| 100026      | Top 40 Aqua | RA742 Ziegelrot    | S 4050-Y80R          | 10 l   |
| 100036      | Top 40 Aqua | RA742 Ziegelrot    | S 4050-Y80R          | 2,5 l  |
| 100046      | Top 40 Aqua | RA742 Ziegelrot    | S 4050-Y80R          | 1 l    |
| 100027      | Top 40 Aqua | RA758 Dunkelrot    | S 5040-Y80R          | 10 l   |
| 100037      | Top 40 Aqua | RA758 Dunkelrot    | S 5040-Y80R          | 2,5 l  |
| 100047      | Top 40 Aqua | RA758 Dunkelrot    | S 5040-Y80R          | 1 l    |
| 100022      | Top 40 Aqua | RA 05 Weiß/B-Basis | -                    | 10 l   |
| 100032      | Top 40 Aqua | RA 05 Weiß/B-Basis | -                    | 2,5 l  |
| 100042      | Top 40 Aqua | RA 05 Weiß/B-Basis | -                    | 1 l    |
| 100050      | Top 40 Aqua | D-Basis            | -                    | 9,5 l  |
| 100051      | Top 40 Aqua | D-Basis            | -                    | 2,85 l |
| 100052      | Top 40 Aqua | D-Basis            | -                    | 0,95 l |

4 M<sup>2</sup>/L

## Flexcoat



Flexcoat ist eine speziell entwickelte „2-in-1“-Dickschichtfarbe zur Behandlung von Dachflächen. Die Farbe besteht aus einer speziellen Kautschukemulsion und einem Acrylat mit hohem Trockenmassegehalt. Flexcoat ist für Blech, verzinktes Blech ohne Chromatierung, Dachpappe, Eternit, Betondachziegel, Plastisol, asphaltbehandelte Oberflächen sowie zuvor gestrichene Flächen vorgesehen. Tipps für die Lackierung auf [www.sunchem.se](http://www.sunchem.se)

- Auf Wasserbasis
- Dichtend
- 200 % Elastizität
- Hervorragende Barriere- und Rostschutzigenschaften
- Umweltfreundlich
- UV-beständig
- Gute Haftkraft

LIEFERBAR  
IN JEDER NCS.

|        |          |                         | NCS (nächstgelegene) |       |
|--------|----------|-------------------------|----------------------|-------|
| 400239 | Flexcoat | NCS Mischfarbe          | -                    | 10 l  |
| 400234 | Flexcoat | RA 035 Schiefergrau     | S 7502-B             | 10 l  |
| 400235 | Flexcoat | RA 975 Patinagrün       | S 3020-G10Y          | 10 l  |
| 400250 | Flexcoat | RA 975 Patinagrün       | S 3020-G10Y          | 5 l   |
| 400236 | Flexcoat | RA 05 Weiß/B-Basis      | S 0500-N             | 10 l  |
| 400252 | Flexcoat | RA 05 Weiß/B-Basis      | S 0500-N             | 5 l   |
| 400237 | Flexcoat | RA 742 Ziegelrot        | S 4050-Y80R          | 10 l  |
| 400247 | Flexcoat | RA 742 Ziegelrot        | S 4050-Y80R          | 5 l   |
| 400238 | Flexcoat | RA 030 Hellgrau         | S 4000-N             | 10 l  |
| 400248 | Flexcoat | RA 030 Hellgrau         | S 4000-N             | 5 l   |
| 400240 | Flexcoat | RA 21 Schwarz           | S 9000-N             | 10 l  |
| 400242 | Flexcoat | RA 21 Schwarz           | S 9000-N             | 5 l   |
| 400245 | Flexcoat | RA 758 Dunkelrot        | S 5040-Y80R          | 10 l  |
| 400249 | Flexcoat | RA 758 Dunkelrot        | S 5040-Y80R          | 5 l   |
| 400246 | Flexcoat | RA 434 Schokoladenbraun | S 8005-Y80R          | 10 l  |
| 400251 | Flexcoat | RA 434 Schokoladenbraun | S 8005-Y80R          | 5 l   |
| 400255 | Flexcoat | D-Basis                 | -                    | 9,5 l |

5-6 M<sup>2</sup>/L

## Grundierung



Die Grundierung eignet sich zum Grundieren von gealterten verzinkten Blechen, Aluminium und Zink sowie als Primer für rostige Oberflächen.

Tipps für die Lackierung auf [www.sunchem.se](http://www.sunchem.se)

- Enthält aktive Rostschutzpigmente
- Für einen lang anhaltenden Rostschutz
- Schwach ätzend
- Basensicher

|        |             |      |      |
|--------|-------------|------|------|
| 100201 | Grundierung | Grau | 10 l |
|--------|-------------|------|------|

5-6 M<sup>2</sup>/L

## Top 86



Top 86 ist eine basenresistente Dachblechfarbe, die auch auf Eternitdächern und Betondachsteinen funktioniert. Tipps für die Lackierung auf [www.sunchem.se](http://www.sunchem.se)

- Tixotrop
- Physikalisch härtend
- Lösungsmittelhaltig
- Benutzerfreundlich bei niedrigen Temperaturen
- Sieben Standardfarben, NCS-Farbmischungen
- Bindet auf porösem Untergrund

LIEFERBAR  
IN JEDER NCS.

|        |        | NCS (nächstgelegene)   |             |      |
|--------|--------|------------------------|-------------|------|
| 100010 | Top 86 | NCS Mischfarbe         | -           | 10 l |
| 100000 | Top 86 | RA21 Schwarz           | S 9000-N    | 10 l |
| 100002 | Top 86 | RA758 Dunkelrot        | S 5040-Y80R | 10 l |
| 100003 | Top 86 | RA742 Ziegelrot        | S 4050-Y80R | 10 l |
| 100008 | Top 86 | RA035 Schiefergrau     | S 7502-B    | 10 l |
| 100009 | Top 86 | RA 05 Weiß             | S 0500-N    | 10 l |
| 100012 | Top 86 | RA434 Schokoladenbraun | S 8005-Y80R | 10 l |
| 100013 | Top 86 | RA975 Patinagrün       | S 3020-G10Y | 10 l |

5-6 M<sup>2</sup>/L

## Slät



Slät ist eine basenresistente Blechdachfarbe mit höherem Glanz als Top 86. Auf Eternitdächern und Betondachsteinen kann Slät auch angewendet werden. Tipps für die Lackierung auf [www.sunchem.se](http://www.sunchem.se)

- Leicht auftragbar
- Gute Haftkraft
- Langsame Alterung
- Enthält UV-Absorptionsmittel
- Nur für Pinsel/Rolle

|        |      |                               |       |
|--------|------|-------------------------------|-------|
| 100108 | Slät | RA045 Silber (RAL 9006)       | 2,5 l |
| 100114 | Slät | RA044 Dunkelsilber (RAL 9007) | 2,5 l |



## Kondensschutz

Beim Kondensschutz handelt es sich um eine Farbe, die der Bildung von Kondensflüssigkeit vorbeugt. Das Produkt ist besonders für Decken und Wände nicht gedämmter Gebäude geeignet.

Tipps für die Lackierung auf [www.sunchem.se](http://www.sunchem.se)

- Lang anhaltender Kondensschutz
- Wirkt Schimmelbildung entgegen
- Enthält keine gefährlichen Lösungsmittel
- Feuerfest
- Schalldämpfend
- Absorbiert 250-500 ml Wasser/m<sup>2</sup>
- Ca. 1 kg für 2,4 m<sup>2</sup>

|        |               |          |             |
|--------|---------------|----------|-------------|
| 640019 | Kondensschutz | Grauweiß | 2,9 kg/Dose |
| 640020 | Kondensschutz | Grauweiß | 13 kg/Dose  |



## Tvätt

Tvätt ist ein alkalisches Reinigungsmittel zur Behandlung von Blechdächern vor dem Streichen. Das Mittel basiert auf einer Ammoniaklösung mit umweltfreundlichen Tensiden, die Schmutz und Fett vom Dachblech lösen.

- Verbrauch ca. 1 l/10 m<sup>2</sup>
- 1 Teil Konzentrat wird mit 7 Teilen Wasser verdünnt

|        |                                    |      |
|--------|------------------------------------|------|
| 100250 | Tvätt 25 l gebrauchsfertige Lösung | 25 l |
| 100252 | Tvätt 5 l Konzentrat               | 5 l  |



## Bostik Adhesive cleaner

Kleber- und Pinselreiniger  
Sorgt für eine effektive Reinigung und Rückstands Entfernung von wasser- und lösungsmittelbasierten Klebstoffen.  
Schonend für die Farbschicht des Untergrunds.

|        |                         |       |
|--------|-------------------------|-------|
| 400561 | Bostik Adhesive cleaner | 0,5 l |
|--------|-------------------------|-------|





## Betningstvätt

Die Beizwäsche besteht aus verdünnter Phosphorsäure und wird für die „Schnellalterung“ frisch gedeckter, verzinkter Blechdächer verwendet.

- Verbrauch ca. 1 l/10 m<sup>2</sup>

|        |               |     |
|--------|---------------|-----|
| 100253 | Betningstvätt | 5 l |
| 100254 | Betningstvätt | 1 l |



## Förtunning 44 / Thinner NT001

Zur Verdünnung von Öl- und Alkydfarbe und zur Reinigung von Werkzeugen. Verdünnung 44 enthält Xylol.

|        |                               |     |
|--------|-------------------------------|-----|
| 100300 | Förtunning 44 / Thinner NT001 | 5 l |
|--------|-------------------------------|-----|



## Waschbenzin

Waschbenzin zur Verdünnung von Öl- und Alkydfarben, zur Fleckenentfernung und zur Reinigung von Pinseln.

|        |             |          |
|--------|-------------|----------|
| 100350 | Waschbenzin | 12 x 1 l |
| 100351 | Waschbenzin | 5 l      |

# MALERWERKZEUGE





## Malerwerkzeuge

---

**Ein gutes und lange haltbares Endergebnis setzt gute Werkzeuge voraus. Die Wahl des richtigen Pinsels ist besonders wichtig für diejenigen, für die Malerarbeiten nicht die Haupttätigkeit darstellen.**

In diesem Abschnitt finden Sie u. a. Informationen darüber, welche Pinsel für Ausbesserungen, Fugenstreichen und Streichen mit Farben auf Wasserbasis geeignet sind.

### Fragen & Antworten

- **Verlieren die Pinsel Borsten?**  
Einfache Pinsel können Borsten verlieren. Verwenden Sie ABRAs empfohlene Pinsel, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
- **Warum verläuft die Farbe beim Auftragen schlecht?**  
Das kann am Pinsel liegen – wichtig ist der richtige Pinsel für die richtige Farbe! Ein anderer Grund kann eine zu hohe Temperatur sein.
- **Worin liegt der Unterschied zwischen der Verwendung einer Rolle und eines Pinsels?**  
Das Rollen ist einfacher, aber bei Winkeln und Ecken ist der Pinsel vorzuziehen. Das Auftragen der richtigen Farbschichtdicke gelingt oftmals besser mit einem guten Pinsel. Beim Rollen geht es darum, die Farbe nicht zu sehr zu verteilen, damit die Farbschicht nicht zu dünn wird!
- **Warum muss die Farbe mehrfach aufgetragen werden?**  
Um die richtige Farbschichtdicke zu erreichen, sodass die Oberfläche wetterbeständig und strapazierfähig wird.
- **Warum passt die Ausbesserungsfarbe nicht zum Farbton des Blechs?**  
Vermutlich wurde die Farbe nicht ausreichend umgerührt. Bis zu zwei Minuten Umrühren können erforderlich sein, um alle Farbpigmente gut zu verteilen. Ein Ergebnis, das genau dem werksseitig lackierten Blech entspricht, lässt sich jedoch nicht erreichen.



## Ausbesserungspinsel

Pinsel zur Ausbesserung kleinerer Kratzer und Beschädigungen.

|        |                     |            |
|--------|---------------------|------------|
| 200250 | Ausbesserungspinsel | Stückweise |
|--------|---------------------|------------|



## Ausbesserungspinsel 25/50 mm

Pinsel zur Ausbesserung/Lackierung kleinerer Flächen mit hohen Anforderungen an die Oberfläche.

- Borsten zur gleichmäßigen Verteilung der Farbe
- Speziell geeignet für Farben auf Wasserbasis

|        |                           |            |
|--------|---------------------------|------------|
| 200255 | Ausbesserungspinsel 25 mm | Stückweise |
| 200260 | Ausbesserungspinsel 50 mm | Stückweise |



## Schaumpinsel

Schaumpinsel für Ausbesserungsarbeiten.

- Ergibt eine schöne Farbverteilung

|        |                    |            |
|--------|--------------------|------------|
| 200262 | Schaumpinsel 25 mm | Stückweise |
| 200264 | Schaumpinsel 50 mm | Stückweise |

## Winkelpinsel 70 mm, Aqua



Winkelpinsel von höchster Qualität für Farbe auf Wasserbasis. Der Pinsel hat feine Borsten und einen griffigen Holzgriff.

- Borsten zur gleichmäßigen Verteilung der Farbe
- Nimmt viel Farbe in den Borsten auf
- Für dickflüssige Farben geeignet

|        |                          |            |
|--------|--------------------------|------------|
| 200105 | Winkelpinsel 70 mm, Aqua | Stückweise |
|--------|--------------------------|------------|

## Klempnerpinsel, rund



Klempnerpinsel für Lackieren von Falzen, Winkeln und Ecken. Steife Mischborsten für Farben auf Lösungsmittelbasis, aber auch gut geeignet für Flexcoat.

- Nimmt viel Farbe in den Borsten auf
- Verschleißfest
- Passend für Griffverlängerung 200650

|        |                      |                                      |            |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------|
| 200010 | Klempnerpinsel, rund | Passend für Griffverlängerung 200650 | Stückweise |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------|

## Stielpinsel Synthetic Pro




Kräftiger Pinsel mit vollsynthetischen Borsten von höchster Qualität für Farbe auf Wasserbasis. Sehr gut geeignet für Fassaden und Dächer.

- Borsten zur gleichmäßigen Verteilung der Farbe
- Nimmt viel Farbe in den Borsten auf
- Passend für Griffverlängerung 200650 und 200651
- Verschleißfest

|        |  |   |            |
|--------|--|---|------------|
| 200114 | Stielpinsel Synthetic Pro mit Klick 120x35mm (weich) | Passend für Griffverlängerung 200650 und 200651 | Stückweise |
|--------|--|---|------------|

## Stielpinsel Solido Pro

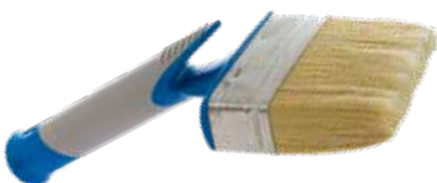

Klempnerpinsel zum Lackieren von Blechdächern. Steife Mischborsten für Farben auf Lösungsmittelbasis, aber auch gut geeignet für Flexcoat.

- Nimmt viel Farbe in den Borsten auf
- Verschleißfest
- Passend für Griffverlängerung 200650 und 200651

|        |   |   |            |
|--------|---|---|------------|
| 200112 | Stielpinsel Solido Pro mit Klick 120x35mm (steif) | Passend für Griffverlängerung 200650 und 200651 | Stückweise |
|--------|---|---|------------|





## Kittpinsel blau, 30 mm

Kittpinsel mit besonders steifen Borsten zum Auftragen des Dichtstoffs.

|        |                        |          |
|--------|------------------------|----------|
| 200270 | Kittpinsel blau, 30 mm | 10 Stück |
|--------|------------------------|----------|



## Elementpinsel premium

Elementpinsel Premium zum Streichen, Spachteln, Waschen und Ölen etc. Für Lackierungen mit höheren Anforderungen vorgesehen Endergebnis.

|        |                             |          |
|--------|-----------------------------|----------|
| 200230 | Elementpinsel premium 25 mm | 12 Stück |
| 200231 | Elementpinsel premium 35 mm | 12 Stück |
| 200232 | Elementpinsel premium 50 mm | 12 Stück |



## Elementpinsel

Einfache Pinsel zum Kitten, Waschen und Ölen usw.

|        |                     |          |
|--------|---------------------|----------|
| 200203 | Elementpinsel 25 mm | 12 Stück |
| 200200 | Elementpinsel 35 mm | 12 Stück |
| 200201 | Elementpinsel 50 mm | 12 Stück |
| 200202 | Elementpinsel 70 mm | 12 Stück |



## Säurepinsel 15

Einfacher Flachpinsel für Säure und Fett.

|        |                |          |
|--------|----------------|----------|
| 200300 | Säurepinsel 15 | 12 Stück |
|--------|----------------|----------|






## Steckbügel Mini

Steckbügel mit Stecksystem, das einen Austausch verwendeter Rollen ermöglicht, ohne diese anzufassen.

- Passend für Griffverlängerung 200650 und 200651

|        |                      |  |            |
|--------|----------------------|--|------------|
| 200420 | Steckbügel M L560 mm | Passend für Griffverlängerung 200650 und 200651. | Stückweise |
|--------|----------------------|--|------------|

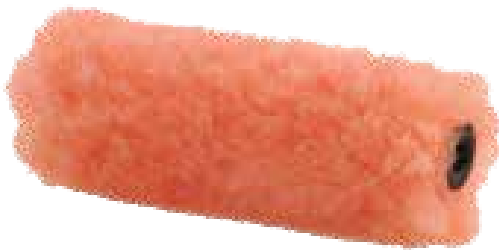

## Steckrollen Mini

Steckrollen mit Stecksystem, das einen Austausch verwendeter Rollen ermöglicht, ohne diese anzufassen. Passend für Steckbügel Mini 200420.

- Für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Nimmt viel Farbe auf
- Für dickflüssige Farben geeignet

|        |                                    |            |
|--------|------------------------------------|------------|
| 200422 | Steckrolle M L150 mm Durchm. 35 mm | Stückweise |
| 200424 | Steckrolle M L120 mm Durchm. 52 mm | Stückweise |




## Kurzflorrolle Mini

Kurzflorrolle mit Stecksystem, das einen Austausch verwendeter Rollen ermöglicht, ohne diese anzufassen. Passend für Steckbügel Mini 200420.

- Für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Für ein glattes Finish

|        |                                  |            |
|--------|----------------------------------|------------|
| 200423 | Kurzflorrolle Mini Durchm. 25 mm | Stückweise |
|--------|----------------------------------|------------|

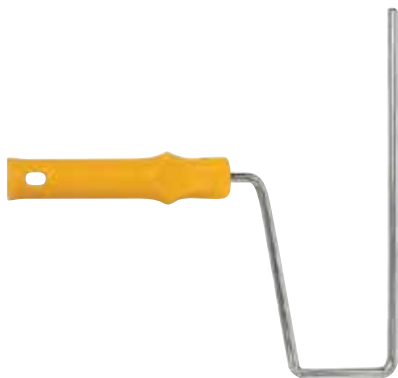

## Steckbügel 250

Steckbügel mit Stecksystem, das einen Austausch verwendeter Rollen ermöglicht, ohne diese anzufassen.

- Passend für Griffverlängerung 200650 und 200651

|        |                   |  |            |
|--------|-------------------|--|------------|
| 200426 | Steckbügel 250 mm | Passend für Griffverlängerung 200650 und 200651. | Stückweise |
|--------|-------------------|--|------------|



## Steckrolle 250

Steckrolle mit Stecksystem, das einen Austausch verwendeter Rollen ermöglicht, ohne diese anzufassen. Passend für Steckbügel 200426.

- Für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Nimmt viel Farbe auf
- Für dickflüssige Farben geeignet

|        |                   |  |            |
|--------|-------------------|--|------------|
| 200428 | Steckrolle 250 mm |  | Stückweise |
|--------|-------------------|--|------------|



## Kurzflorrolle 250 mm

Kurzflorrolle mit Stecksystem, das einen Austausch verwendeter Rollen ermöglicht, ohne diese anzufassen. Passend für Steckbügel 200426.

- Für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Für ein glattes Finish

|        |                      |  |            |
|--------|----------------------|--|------------|
| 200429 | Kurzflorrolle 250 mm |  | Stückweise |
|--------|----------------------|--|------------|

## Eckroller



Eckroller zum Lackieren von Falzen und Ecken mit austauschbarer Rolle.

- Für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Nimmt viel Farbe auf
- Für dickflüssige Farben geeignet
- Passend für Griffverlängerung 200650 und 200651

|        |           |  |            |
|--------|-----------|--|------------|
| 200502 | Eckroller | Passend für Griffverlängerung 200650 und 200651. | Stückweise |
|--------|-----------|--|------------|



## Ersatzrolle für Eckroller

|        |                           |  |            |
|--------|---------------------------|--|------------|
| 200503 | Ersatzrolle für Eckroller |  | Stückweise |
|--------|---------------------------|--|------------|



## Verlängerungsschaft

Teleskopverlängerung.

- 120-240 cm
- Verstärkte Aluminiumkonstruktion

|        |                                    |  |            |
|--------|------------------------------------|--|------------|
| 200650 | Verlängerungsschaft 120 bis 240 cm |  | Stückweise |
|--------|------------------------------------|--|------------|



## Verlängerungsschaft mit Klick

Robuster Fiberglas-Verlängerungsschaft mit Klickverbindung, die sich von 95 bis 160 cm erstreckt.

- 95 - 160 cm
- Passend zu unserem anderen Sortiment von Pinsel und Rollen.

|        |   |  |            |
|--------|---|--|------------|
| 200651 | Verlängerungsschaft mit Klick 95 - 160 cm |  | Stückweise |
|--------|---|--|------------|



## Farbeimer für Schrägdächer

Farbeimer mit schrägem Boden zur Verwendung auf Schrägdächern. Die Fugenhalterung hält den Eimer an der Fuge fest.

- Fassungsvermögen 10 l

|        |                            |            |
|--------|----------------------------|------------|
| 300550 | Farbeimer für Schrägdächer | Stückweise |
|--------|----------------------------|------------|



## Gummiwischer mit Doppellippe

Kräftiger Gummiwischer mit Doppellippe aus Edelstahl mit Wasserkante. Zum Aufbringen von Lack, Grundierung, Farbe, Hartwachsöl oder zum Abziehen von Wasser und zum Reinigen.

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| 300100 | Gummiwischer mit Doppellippe mit Kante, 45 cm, inklusive Holzstiel 150 cm | Stückweise |
|--------|---|------------|



## Schleifklotz

Schleifklotz zum Aufrauen glatter Flächen vor dem Lackieren. Passend für 200710.

|        |              |            |
|--------|--------------|------------|
| 200700 | Schleifklotz | Stückweise |
|--------|--------------|------------|



## Schleifklotzhalter

Halter, einschließlich Holzgriff für Schleifklotz 200700.

|        |                    |            |
|--------|--------------------|------------|
| 200710 | Schleifklotzhalter | Stückweise |
|--------|--------------------|------------|



## Stahlbürste

Stahlbürste, sechsreihig, mit Schaber.

|        |                                       |            |
|--------|---------------------------------------|------------|
| 300300 | Stahlbürste, sechsreihig, mit Schaber | Stückweise |
|--------|---------------------------------------|------------|



## Langschaber 1200

Langschaber mit auswechselbarer Klinge.

|        |                        |            |
|--------|------------------------|------------|
| 300350 | Langschaber 1200 mm    | Stückweise |
| 300351 | Klinge für Langschaber | Stückweise |



## Spachtel 60

Spachtel zum Aufspachteln von Dichtmasse usw.

|        |                |            |
|--------|----------------|------------|
| 300450 | Spachtel 60 mm | Stückweise |
|--------|----------------|------------|



# VERBINDUNGSSYSTEME







## Verbindungssysteme

---

**Sunchem AB stellt die marktführenden Verbindungssysteme Skarv 99, ABRA-Skarv und EURO-Skarv her.**

Die Produktion erfolgt in Partille, einem Ort in der Nähe von Göteborg, von wo aus viele Artikel direkt in das Sunchem Zentrallager gebracht werden.

### Fragen & Antworten


- **Ist die Edelstahl-Fugenleiste säurefest?**  
Ja.
- **Lässt sich die Edelstahl-Fugenleiste mit Schneidwerkzeugen durchtrennen?**  
Nein, wir raten davon ab, weil die Werkzeuge dadurch beschädigt werden können.
- **Härtet die Dichtmasse in den Fugenleisten aus?**  
Nein, in den Fugenleisten liegt ein Strang von nicht härtendem Fugenkitt AA.
- **Kann man die Schiene 99 für die ABRA-Fugenleiste verwenden?**  
Nein, man muss die Schiene 99 für die Fugenleiste 99 und die ABRA-Schiene für die ABRA-Fugenleiste verwenden.
- **Hat die Aluzink-Fugenleiste die Qualität AZ-185?**  
Ja.
- **Haben die Zinkmagnesium-Fugenleiste und die -Schiene die Qualität ZM 310?**  
Ja.




# ECHTE NORDISCHE QUALITÄT

- EINGESTELLTES SYSTEM

## ABRA VENT-SYSTEM

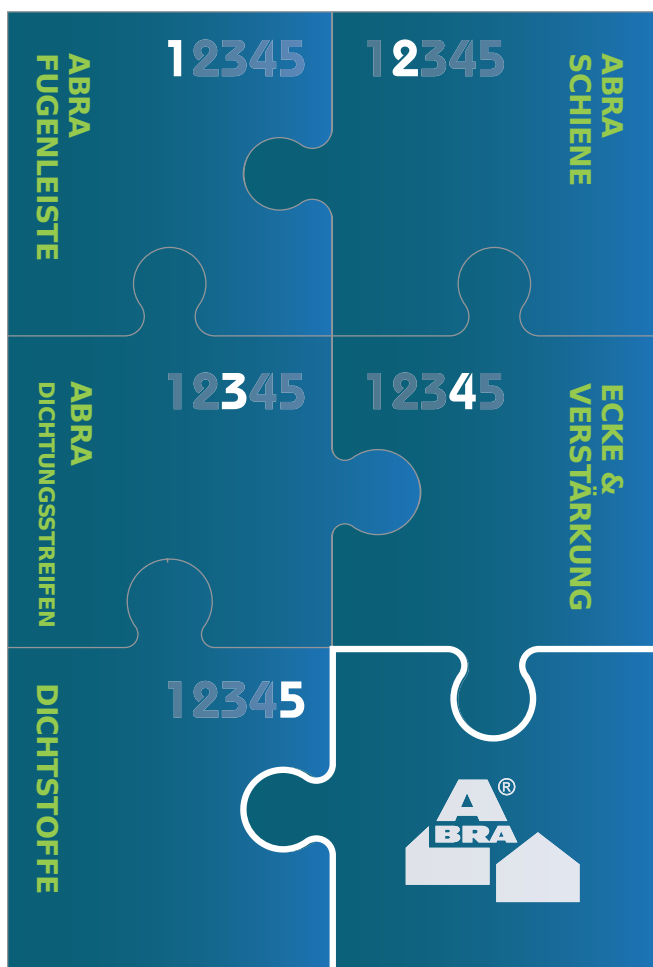


## ABRA VENT-SYSTEM

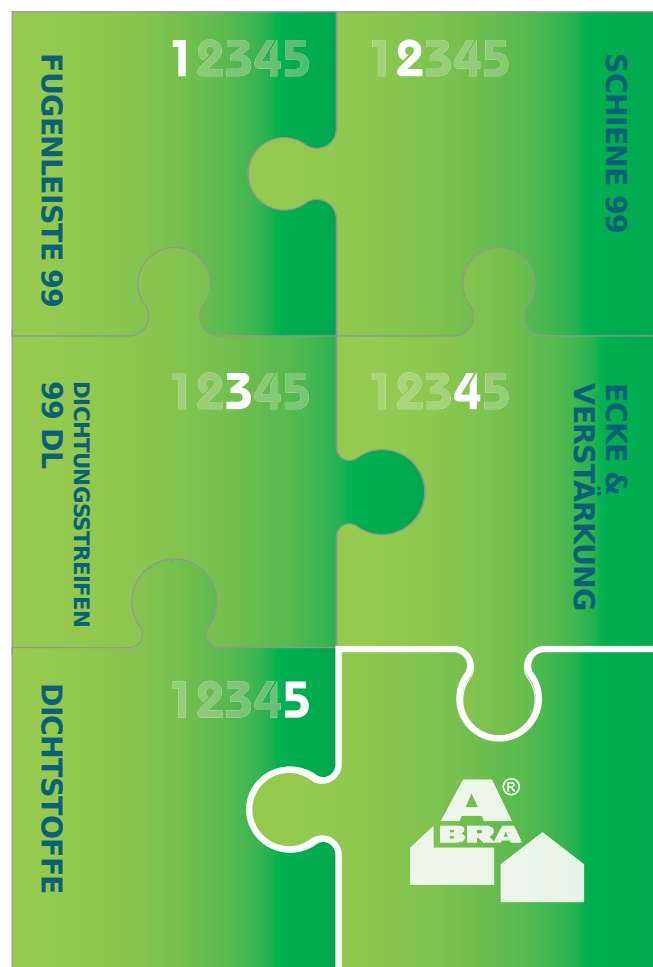

**5 Puzzleteile = Ein nordisches System!**



## ABRA-Fugenleiste

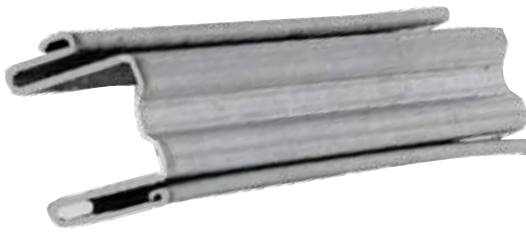

ABRA-Fugenleiste für viereckige Lüftungskanäle.

- ▀ Verwindungssteife Konstruktion
- ▀ Dichtungsstreifen aus rückfederndem Polyethylen
- ▀ Lässt sich bei Verwendung von Schutzecken gerade schneiden
- ▀ Enthält nicht aushärtenden Dichtstoff Fugenkitt AA

|        |  |                   |
|--------|--|-------------------|
| 500000 | Verzinkt - Länge 5 m ABRA-Fugenleiste            | 15 x 100 m/Bündel |
| 500003 | Verzinkt - Länge 2,5 m ABRA-Fugenleiste          | 15 x 100 m/Bündel |
| 500001 | Aluzink (185) - Länge 5 m ABRA-Fugenleiste       | 100 m/Bündel      |
| 500002 | Edelstahl (1.4404) - Länge 5 m ABRA-Fugenleiste  | 5 m/Stück         |
| 500004 | Zinkmagnesium (310) - Länge 5 m ABRA-Fugenleiste | 5 m/Stück         |



## ABRA-Schiene



ABRA-Schiene zum Zusammenfügen von Lüftungskanälen mit ABRA-Fugenleiste.

- ▀ Geschnittene Längen (auf Nachfrage)

|        |  |                   |
|--------|--|-------------------|
| 500051 | Verzinkt - Länge 2,5 m ABRA-Schiene            | 10 x 100 m/Bündel |
| 500052 | Aluzink (185) - Länge 2,5 m ABRA-Schiene       | 100 m/Bündel      |
| 500053 | Edelstahl (1.4404) - Länge 2,5 m ABRA-Schiene  | 2,5 m/Stück       |
| 500054 | Zinkmagnesium (310) - Länge 2,5 m ABRA-Schiene | 2,5 m/Stück       |



## ABRA-Dichtungsstreifen



Dichtungsstreifen zur Montage in der ABRA-Fugenleiste.

- ▀ Rückfederndes Polyethylen
- ▀ Temperaturbeständig -50 °C bis +90 °C

|        |  |                  |
|--------|--|------------------|
| 500101 | Dichtungsstreifen „Rolle“ blau, B 14 mm x H 17 mm x L 10 m | 500 m/Verpackung |
|--------|--|------------------|



## ABRA-Schutzzecke



Verstärkungsecke zur Montage in der ABRA-Fugenleiste zur Stabilisierung des Kanals.

- Fixiert den Dichtungsstreifen bei geradem Trennen

|        |   |                 |
|--------|---|-----------------|
| 500160 | ABRA-Schutzzecke (80 x 80 mm)                     | 600 Stück/Eimer |
| 500167 | Zinkmagnesium (310) ABRA-Schutzzecke (80 x 80 mm) | 600 Stück/Eimer |



## ABRA-Verstärkungsecke, klein



Verstärkungsecke 60 x 60 mm zur Montage auf der Rückseite der ABRA-Fugenleiste.

|        |   |                      |
|--------|---|----------------------|
| 500200 | ABRA-Verstärkungsecke (60 x 60 mm), klein | 400 Stück/Eimer      |
| 500203 | ABRA-Verstärkungsecke (60 x 60 mm), klein | 10.000 Stück/Palette |



## ABRA-Verstärkungsecke, groß



Verstärkungsecke 150 x 150 mm zur Montage auf der Außenseite des Kanals.

|        |   |                 |
|--------|---|-----------------|
| 500201 | ABRA-Verstärkungsecke, groß (150 x 150 mm)                      | 100 Stück/Eimer |
| 500207 | Zinkmagnesium (310) ABRA-Verstärkungsecke, groß, (150 x 150 mm) | 100 Stück/Eimer |



## Fugenleiste 99



Fugenleiste für viereckige Lüftungskanäle.

- L-förmige Leiste (500081)
- Lässt sich bei Verwendung von Innenecke 99 gerade schneiden
- Geschnittene Längen (auf Nachfrage)
- Enthält nicht aushärtenden Dichtstoff Fugenkitt AA

|        |  |                    |
|--------|--|--------------------|
| 500060 | Verzinkt - Länge 5 m Fugenleiste 99                | 30 x 50 m/Bündel   |
| 500061 | Verzinkt - Länge 3 m Fugenleiste 99                | 1000 x 3 m/Palette |
| 500067 | Verzinkt - geschnittene Längen Fugenleiste 99      | Ganze Palette      |
| 500066 | Aluzink (185) - Länge 5 m Fugenleiste 99           | 100 m/Bündel       |
| 500068 | Aluzink (185) - geschnittene Längen Fugenleiste 99 | Ganze Palette      |
| 500064 | Zinkmagnesium (310) - Länge 5 m Fugenleiste 99     | 5 m/Stück          |
| 500065 | Edelstahl (1.4404) - Länge 5 m Fugenleiste 99      | 5 m/Stück          |



## Schiene 99



Schiene 99 zum Zusammenfügen von Lüftungskanälen mit Fugenleiste 99.

- Geschnittene Längen (auf Nachfrage)

|        |  |                   |
|--------|--|-------------------|
| 500070 | Verzinkt - Länge 5 m Schiene 99                | 5 x 200 m/Bündel  |
| 500071 | Verzinkt - Länge 2,5 m Schiene 99              | 10 x 100 m/Bündel |
| 500072 | Verzinkt - Länge 3 m Schiene 99                | 1334 x 3m/Palette |
| 500077 | Verzinkt - geschnittene Längen Schiene 99      | Ganze Palette     |
| 500076 | Aluzink (185) - Länge 2,5 m Schiene 99         | 100 m/Bündel      |
| 500078 | Aluzink (185) - geschnittene Längen Schiene 99 | Ganze Palette     |
| 500074 | Zinkmagnesium (310) - Länge 2,5 m Schiene 99   | 2,5 m/Stück       |
| 500075 | Edelstahl (1.4404) - Länge 2,5 m Schiene 99    | 2,5 m/Stück       |



## Dichtungstreifen 99

Rechteckiger Dichtungstreifen zur Montage in der Fugenleiste 99.

- Rückfedernd
- Temperaturbeständig -70 °C bis +100 °C

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 500080 | Dichtungstreifen 99 (schwarz) B 8 mm x H 15 mm x L 10 m | 900 m/Karton |
|--------|---|--------------|



## Dichtungstreifen 99 DL (L-Profil)

L-förmiger Dichtungstreifen zur Montage in der Fugenleiste 99.

- Große Montagetoleranzen
- Temperaturbeständig -40°C bis +90°C

|        |  |              |
|--------|--|--------------|
| 500081 | Dichtungstreifen 99 DL Profil (grau) B 19 mm x H 13 mm x L 100 m | 100 m/Karton |
|--------|--|--------------|



## Innenecke 99

Innenecke 99, Verstärkungsecke zum Zusammenfügen der Fugenleiste 99.



|        |                                    |                      |
|--------|------------------------------------|----------------------|
| 500140 | Verzinkte Innenecke 99             | 1500 Stück/Eimer     |
| 500145 | Edelstahl (1.4404 2B) Innenecke 99 | 100 Stück/Verpackung |
| 500146 | Aluzink (185) Innenecke 99         | 1500 Stück/Eimer     |
| 500147 | Zinkmagnesium (310) Innenecke 99   | 1500 Stück/Eimer     |



## Außenecke Kombi

Außenecke (Schutzecke) zur Montage über der Schienenecke.

- Klemmenhalterung für schnelle Montage
- Schraublöcher



|        |   |                 |
|--------|---|-----------------|
| 500251 | Verzinkte Außenecke, Kombi mit Montagelöchern           | 500 Stück/Eimer |
| 500252 | Edelstahl (1.4404) Außenecke, Kombi mit Montagelöchern  | Stückweise      |
| 500257 | Zinkmagnesium (310) Außenecke, Kombi mit Montagelöchern | 500 Stück/Eimer |



## Außenecke Kombi, Plastik

Außenecke (Schutzecke) zur Montage über der Schienenecke.

- Klemmenhalterung für schnelle Montage
- Passend für Edelstahlsystem

|        |                          |            |
|--------|--------------------------|------------|
| 500625 | Außenecke Kombi, Plastik | Stückweise |
|--------|--------------------------|------------|



## Innere Klammer



Zur Montage von Lüftungskanälen innen.

|        |   |                   |
|--------|---|-------------------|
| 500180 | Verzinkte - Innere Klammer 150 mm           | 600 Stück/Palette |
| 500184 | Zinkmagnesium (310) - Innere Klammer 150 mm | 115 Stück/Eimer   |
| 500185 | Edelstahl (1.4404) - Innere Klammer 150 mm  | Stückweise        |
| 500186 | Aluzink (185) - Innere Klammer 150 mm       | 115 Stück/Eimer   |




## HP-Ecke



Zur Montage von Hutprofilen.

|        |                              |                      |
|--------|------------------------------|----------------------|
| 500170 | Verzinkt - ABRA HP-Ecke      | 100 Stück/Verpackung |
| 500172 | Aluzink (185) - ABRA HP-Ecke | 100 Stück/Verpackung |

## Montagewinkel

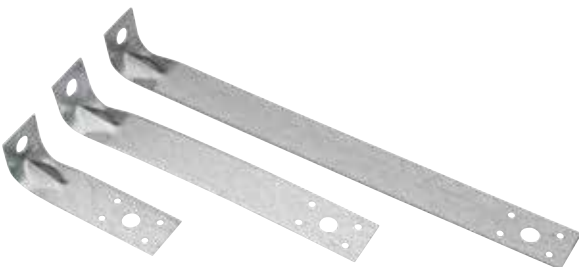

Universal-Montagewinkel zur Montage von Kanälen.

|        |                      |                  |
|--------|----------------------|------------------|
| 500260 | Montagewinkel 100 mm | 100 Stück/Karton |
| 500262 | Montagewinkel 200 mm | 100 Stück/Karton |
| 500264 | Montagewinkel 300 mm | 100 Stück/Karton |

## Drainagebehälter

Zur Ableitung von Kondenswasser/Spülwasser.



|        |  |                 |
|--------|--|-----------------|
| 500750 | Drainagebehälter elektroverzinkt ¾" Rohringengewinde mit Stopfmutter | 15 Stück/Karton |
| 500751 | Drainagebehälter elektroverzinkt 2" Rohringengewinde mit Stopfmutter | Stückweise      |
| 500754 | Drainagebehälter ¾" rostfrei Rohringengewinde mit Stopfmutter        | Stückweise      |

## EUROSYSTEM

### EURO-Fugenleiste

Fugenleiste für viereckige Lüftungskanäle.



|        |  |               |
|--------|--|---------------|
| 500600 | EURO-Fugenleiste -20, länge 5 m (FZ150) mit Schmelzklebstoff | 1000 m/Bündel |
| 500880 | EURO-Fugenleiste -30, länge 5 m (FZ150) mit Schmelzklebstoff | 1000 m/Bündel |
| 500881 | EURO-Fugenleiste -20, länge 5 m (FZ275) mit Schmelzklebstoff | 1000 m/Bündel |
| 500602 | EURO-Fugenleiste -20, länge 5 m, Edelstahl AISI 304          | 5 m/Stück     |
| 500882 | EURO-Fugenleiste -30, länge 5 m, Edelstahl AISI 304          | 5 m/Stück     |

### EURO-Schiene

EURO-Schiene zum Zusammenfügen von Lüftungskanälen mit der EURO-Fugenleiste.



|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| 500605 | EURO-Schiene -20, länge 5 m (FZ150)             | 1000 m/Bündel |
| 500606 | EURO-Schiene -20, länge 5 m, Edelstahl AISI 304 | 5 m/Stück     |





## EURO -Dichtungstreifen

Selbstklebender Dichtungstreifen zur Montage an der EURO-Fugenleiste.

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 500620 | EURO-Dichtungstreifen B 20/-30mm x H 15 mm x L 10 m | 200 m/Karton |
|--------|---|--------------|



## EURO-Ecke

Verstärkungsecke zur Montage an der EURO-Fugenleiste.

|        |                                   |                 |
|--------|-----------------------------------|-----------------|
| 500610 | EURO-Ecke -20                     | 500 Stück/Eimer |
| 500875 | EURO-Ecke -30                     | 250 Stück/Eimer |
| 500611 | EURO-Ecke -20, Edelstahl AISI 304 | Stückweise      |
| 500876 | EURO-Ecke -30, Edelstahl AISI 304 | Stückweise      |



## EURO-Schelle 20-40 mm

Schelle zum Zusammenschrauben der EURO-Fugenleiste. Passend für Fugenleistenprofile 20-40 mm.

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| 500615 | EURO-Schelle 20-40 | 400 Stück/Eimer |
|--------|--------------------|-----------------|

# WERKZEUG & ZUBEHÖR FÜR VERBINDUNGSSYSTEME





# Werkzeug & Zubehör für Verbindungssysteme

**Das Werkzeugsystem von Sunchem umfasst Werkzeuge für Hersteller, Monteure und Installateure von rechteckigen Lüftungskanälen.**

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie alles über unsere Werkzeuge, von Schneidwerkzeugen bis hin zu Kanalengern und Gripzangen für die verschiedenen Systeme. Bei Gripzangen haben wir eine eigene Serie mit der Bezeichnung Gold. Sie richtet sich an Kunden, die besonders hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Werkzeugs stellen. Natürlich führt Sunchem für alle seine hydraulischen Gripzangen auch die Wartung durch.

## Fragen & Antworten

- **Was sind die Vorteile der Druckluft-Gripzangen der Marke GOLD?**  
Sie sind kräftiger und haben bessere Dichtungen, wodurch weniger Wartung erforderlich ist. Wenn Sie die Zange häufig anwenden, empfehlen wir GOLD.
- **Repariert und wartet Sunchem AB Zangen?**  
Ja, aber in bestimmten Fällen lohnt sich das nicht. Sie können die Zange zu uns schicken, dann entscheiden wir, nachdem wir sie in Augenschein genommen haben.
- **Kann man auch nur das Oberteil des Schneidwerkzeugs austauschen?**  
In den meisten Fällen geht das, aber ohne Tests kann man das nicht 100 %ig sicherstellen. Bei alten Modellen ist immer etwas Anpassung erforderlich.

## Gripzangen KV 3, druckluftbetrieben



Druckluft-Gripzangen zur Montage von Fugenleisten an Lüftungskanälen. Die Gold-Serie hat kräftigere Dichtungen, einen Öltank und ist eine stärkere und schnellere Maschine.

- Wird vom Kanalinneren aus verwendet
- Insbesondere für ABRA-Fugenleisten

|        |                            |            |
|--------|----------------------------|------------|
| 500450 | Gripzange KV3-D327         | Stückweise |
| 500455 | Gripzange „GOLD“ KV3-D325G | Stückweise |
| 500451 | Stift für KV3              | Stückweise |
| 500469 | Öl für Gripzangen          | Stückweise |

Ersatzteile für Gripzangen auf Anfrage.

## Gripzangen KV 4, druckluftbetrieben



Druckluft-Gripzangen zur Montage von Fugenleisten an Lüftungskanälen. Die Gold-Serie hat kräftigere Dichtungen, einen Öltank und ist eine stärkere und schnellere Maschine.

- Wird vom Kanaläußeren aus verwendet
- Geeignet für beide Verbindungssysteme, üblicherweise Fugenleiste -99

|        |                            |            |
|--------|----------------------------|------------|
| 500460 | Gripzange KV4-D327         | Stückweise |
| 500465 | Gripzange „GOLD“ KV4-D325G | Stückweise |
| 500461 | Stift til KV4              | Stückweise |
| 500469 | Öl für Gripzangen          | Stückweise |

Ersatzteile für Gripzangen auf Anfrage.

## Kombizange 98, manuell.



Manuelle Montagezange zur Montage von Fugenleisten an Lüftungskanälen.

- Länge 28 cm

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| 500510 | Kombizange 98 (manuell) Fugenleiste 99/ABRA-Fugenleiste | Stückweise |
| 500515 | Stift für Kombizange 98                                 | Stückweise |



## Falzhammer

Druckluftbetriebener Falzhammer zum Verpressen einer Pittsburghfalz. Wird komplett mit Dorn und Stützhülse geliefert. Geeigneter Arbeitsdruck 6-7 bar.

|        |                               |            |
|--------|-------------------------------|------------|
| 500466 | Falzhammer                    | Stückweise |
| 500468 | Feder RRN 11P 3520 0344 Weich | Stückweise |



## Schienengerät mit SDS + Halterung

Montagegerät zur Montage von Schienen. Passend für alle Schlaghämmer mit SDS+Halterung.

|        |                                 |            |
|--------|---------------------------------|------------|
| 500530 | Schienengerät mit SDS+Halterung | Stückweise |
|--------|---------------------------------|------------|



## Kanalengen

Zum Zusammenziehen von Lüftungskanälen bei der Montage von Schienen. Die Scheiben können spiegelverkehrt angeordnet werden.

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 500535 | Kanalengen | Stückweise |
|--------|------------|------------|



## Schneidemaschine 2005/2, hydraulikbetrieben



Elektrische Schneidemaschine zum Schneiden von Fugenleiste 99 bzw. ABRA-Fugenleiste.

- Einschließlich durchgehärtetes Schneidwerkzeug
- Für Verzinkt, Aluzink und Zinkmagnesium
- Standard 220 Volt
- Schneidkapazität, bis zu 15 Stück/Minute
- Weiteres Zubehör: Schneidwerkzeug für Führungen und Hutprofilen

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| 500300 | Schneidemaschine 2005/2, hydraulikbetrieben, für ABRA/Fugenleiste 99 einschl. Schneidwerkzeug | Stückweise |
|--------|---|------------|

## Schneidwerkzeug



Werkzeug zum Schneiden von ABRA-Fugenleiste. Passend für Schneidemaschine 500300.

- Durchgehärtet
- Für Verzinkt, Aluzink und Zinkmagnesium

|        |                                 |            |
|--------|---------------------------------|------------|
| 500410 | ABRA Schneidwerkzeug            | Stückweise |
| 500413 | Stanze für ABRA Schneidwerkzeug | Stückweise |




## Schneidwerkzeug 99

Werkzeug zum Schneiden von Fugenleiste 99. Passend für Schneidemaschine 500300.

- Durchgehärtet
- Für Verzinkt, Aluzink und Zinkmagnesium

|        |                               |            |
|--------|-------------------------------|------------|
| 500415 | Schneidwerkzeug 99            | Stückweise |
| 500417 | Stanze für Schneidwerkzeug 99 | Stückweise |

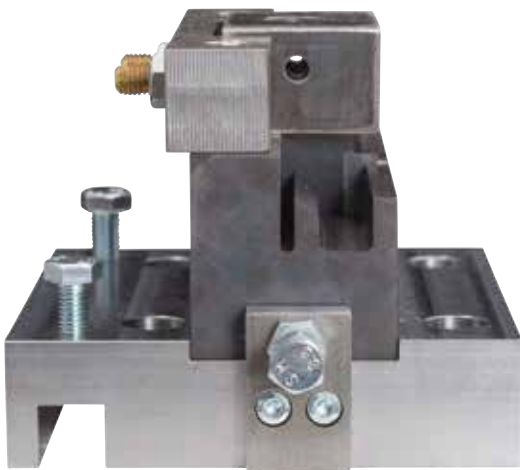

## Schneidwerkzeug 99, altes Modell

Werkzeug zum Schneiden von Fugenleiste 99. Passend für Schneidemaschine 500330 und Schneidemaschine 500400.

- Für Verzinkt, Aluzink und Zinkmagnesium

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| 500420 | Schneidwerkzeug 99, altes Modell            | Stückweise |
| 500422 | Stanze für Schneidwerkzeug 99, altes Modell | Stückweise |



## **Sunchem AB**

Box 69, S-433 21 Partille.  
Telefon +46 31 447310.  
infomail@sunco.se